

DIBAL CW-5000

Balanças de verificação automáticas.



ECRÃ TÁTIL



PESAGEM



FORMATOS,
CLIENTES E
RASTREABILIDADE



ETHERNET



VERIFICAÇÃO
METROLÓGICA



USB



REJEIÇÃO



ATÉ 3 SAÍDAS



128 GB SSD



RS-232

Funções de Destaque

- Pesagem de alto desempenho: até 172 ppm em equipamento homologado e até 250 ppm em equipamento não homologado.
- Discriminação por verificação de peso.
- Controlo de produtividade.
- Controlo eficaz de enchimento "e" (opcional).
- Incluído na seguinte legislação:
- Espanha: Decreto Real 1801/2008, de 3 de novembro.
- Europa: Diretiva 76/211/EEC.
- Certificado de acordo com a Diretiva MID 2014/32/UE: equipamento homologado.
- Design modular.
- Variações de 1,5 kg/0,5 g até 15 kg/5 g.
- Gaveta elétrica em aço inoxidável.

Pesagem

- Tipo de pesagem:
- Dinâmica ou estática.
- Gamas de acordo com a dimensão do transportador de pesagem:
- 1,5 kg / 0,5 g com transportador até L300 x L200 mm.
- 3 kg / 1 g com transportador até L300 x L200 mm.
- 6 kg / 2 g com transportadores até L400 x L280 mm, L400 x L400 mm e L600 x L280 mm.
- 15 kg / 5 g com transportadores até L600 x L400 mm, L800 x L280 mm e L800 x L400 mm.

Sistema de Rejeição (opcional)

- Tipo de sistema de rejeição:
- Sopros de ar "Air-jet@"*
- Pistão pneumático*
- Lâmina de acompanhamento*
- Lâmina de empurrar*
- Número de rejeitores e função:
- 1 rejeitor: peso fora da gama.
- 2 rejeitores: peso acima e peso abaixo da gama.
- Rejeitor para produto não processado.
- Rejeitor para produto com metal (necessária ligação ao detetor de metais).



Construção

- Estrutura: A
 - Aço inoxidável AISI 304L e alumínio anodizado.
- Correias (todas com aprovação FDA):
 - Standard.
 - Alta velocidade: super aderente.
 - Deslizantes: para áreas de expulsão.
- Guias:
 - Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado e cestileno.
- Ecrã tátil TFT de 10,1" capacitivo (opcional TFT de 15").
- Gaveta elétrica vertical com TFT integrado.

Comunicações com PC

- Ethernet TCP/IP.
- RS-232.
- 4 portas USB (3.0)

Software para PC

- Conexão direta ao equipamento a partir de qualquer dispositivo com acesso à mesma rede do CW-5000 através do navegador Google Chrome.
- Programação.
- Exportação de dados para Excel ou CSV.

Fonte de alimentação e ar comprimido


- Elétrica: 230 V / 50 Hz.
- Ar: máx. 150 l/min (a 6-8 bar) (no caso de incorporar sistema de rejeição).

Possível integração com outros equipamentos

- Série Dibal 5000.

DIBAL CW-5000

Balanças de verificação automáticas.

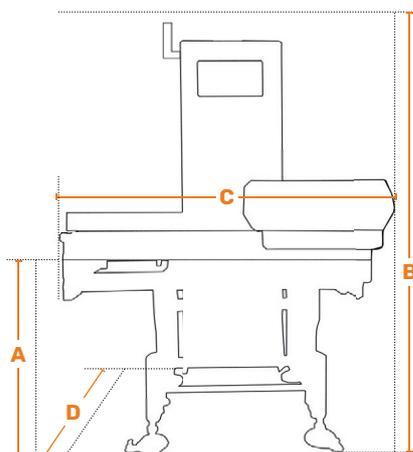

- A** - 750 - 1050 (altura ajustável, altura mínima de 400 mm +/- 50)
- B** - 1975 - 2075 (altura ajustável)
- C** - 970 (com transportadores L300-L600)
- D** - 850 (para transportadores W200)

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)



Guias Castilene



Guias em aço inoxidável



Rampa de saída



Rampa de rejeição



Rampa de rejeição



Alarme visual e sonoro



Capa protetora de limpeza para quadro elétrico



Capa protetora de limpeza para ecrã TFT de 15" na coluna



Protetor em policarbonato para transportador de pesagem



Recipiente para rejeição