

DIBAL GW-5000

Classificadora automática por peso.



ECRÃ TÁTIL



PESAGEM



FORMATOS,
CLIENTES E
RASTREABILIDADE



ETHERNET



VERIFICAÇÃO
METROLÓGICA



USB



REJEIÇÃO



ATÉ 3 SAÍDAS



128 GB SSD



RS-232



Funções de Destaque

- Pesagem de Alta Performance: Até 180 ppm em equipamentos aprovados e até 200 ppm em equipamentos não aprovados.
- Discriminação por Verificação de Peso.
- Controlo de Produtividade.
- Controlo Eficaz de Enchimento "e" (opcional).
- Legislação Incluída:
 - Espanha: Decreto Real 1801/2008, de 3 de novembro.
 - Europa: Diretiva 76/211/EEC.
- Certificação: De acordo com a Diretiva MID 2014/32/UE (equipamentos aprovados).
- Design Modular.
- Gamas Disponíveis: De 1,5 kg / 0,5 g até 15 kg / 5 g.
- Gaveta Elétrica em Aço Inoxidável IP65.

Pesagem

- Tipo de Pesagem:
 - Dinâmica ou estática.
- Gamas Dependentes das Dimensões do Transportador:
 - 1,5 kg / 0,5 g: Transportador até L300 x W200 mm.
 - 3 kg / 1 g: Transportador até L300 x W200 mm e L400 x W280 mm.
 - 6 kg / 2 g: Transportadores até L400 x W280 mm, L400 x W400 mm, L600 x W280 mm, L600 x W400 mm, L800 x W280 mm.
 - 15 kg / 5 g: Transportadores até L600 x W400 mm, L800 x W280 mm, L800 x W400 mm.
- Outras Gamas: Consultar disponibilidade.

Sistema de Classificação (opcional)

- Tipos de Sistemas de Classificação:
 - "Air-jet®" (sopro de ar).
 - Pistão pneumático.
 - Lâmina acompanhante.
 - Lâmina de empurrar.
- Número de Ejetores: De 2 a 10.
- Posição dos Ejetores: No mesmo lado ou em lados opostos.

Construção

- Estrutura: Aço inoxidável AISI 304L e alumínio anodizado.
- Tapetes (com aprovação FDA):
 - Standard.
 - Alta velocidade: super aderente.
 - Deslizadores: Para áreas de expulsão.
- Guias: Aço inoxidável AISI 304L, alumínio anodizado e cestileno.
- Ecrã Tátil Capacitivo: TFT 15".
- Gaveta Elétrica Vertical.

Comunicações com PC

- Ethernet TCP/IP.
- RS-232.
- 4 USB (3.0).

Software para PC

- Ligação direta ao equipamento a partir de qualquer PC na rede com um navegador de internet.
- Programação.
- Exportação de dados para Excel ou CSV.

Fonte de alimentação e ar comprimido

- Elétrica: 230 V / 50 Hz; 115 V / 60 Hz.
- Ar: Máx. 150 l/min (a 5-8 bar) (apenas com sistema de classificação).


Possível integração com outros equipamentos

- Série Dibal 5000.

DIBAL GW-5000

Classificadora automática por peso.

DIBAL

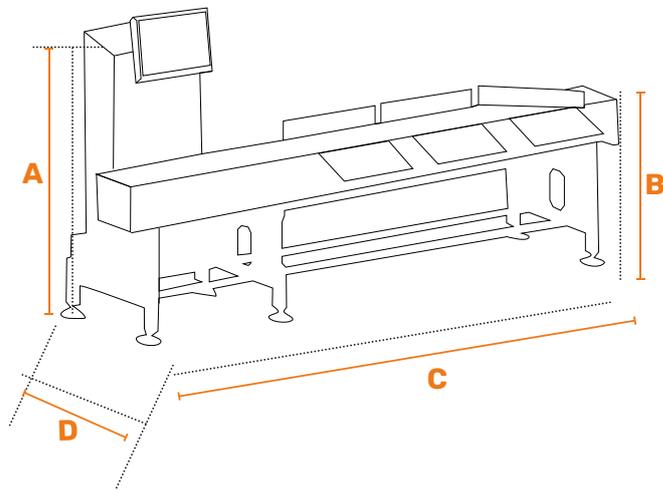

- A - 1750 - 1850 mm (altura ajustável)
- B - 750 - 1050 mm (altura ajustável)
- C - 2630 mm
- D - 885 mm

ACESSÓRIOS (OPCIONAIS)



Guias Castilene



Guias em aço inoxidável



Rampa de saída



Rampa de rejeição



Rampa de rejeição



Alarme visual e sonoro



Capa protetora de limpeza para quadro elétrico



Capa protetora de limpeza para ecrã TFT de 15" na coluna



Protetor em policarbonato para transportador de pesagem



Recipiente para rejeição