

# Ti 3000


Estufa para alimentos.



O sistema industrial Ti3000 terá mais de 1,5% de rendimento adicional em comparação com outros sistemas - com a qualidade comprovada da FESSMANN! Totalmente fabricado em aço inoxidável e construído com painéis à prova de vapor, o Ti3000 é universalmente utilizável de acordo com as suas necessidades específicas. A tecnologia da unidade central também convence com a sua flexibilidade e melhores saídas de ar de circulação em tempos de processo curtos.

**Características:**

- Construção em painéis e tecnologia de unidade central para melhores saídas de ar e de processo
- Maior flexibilidade na implementação de requisitos específicos do cliente através de velocidades de ventilador suaves
- Maior capacidade do sistema com tempos de processo mais rápidos = maior rendimento
- Possibilidade de utilização de todos os carros de abastecimento conhecidos para uso industrial
- Utilização de carros de abastecimento "extra longos" e estruturas de transporte
- Abridor de porta automático incluído de série
- Sistema de limpeza CIP automático incluído de série

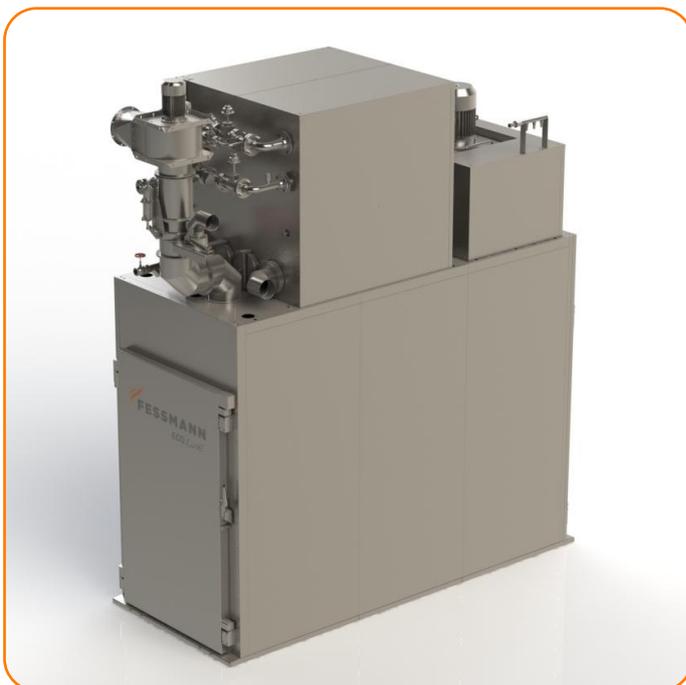

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

Versão	Ti3000/3	Ti3000/4	Ti3000/5	Ti3000/6
Superfície de apoio HP (LxP) (cm)	151 x 356	151 x 466	151 x 576	151 x 686
Altura no tipo de aquecimento elétrico/alta pressão (cm)	273	273	273	273
Altura no tipo de aquecimento a gás/óleo (cm)	273	-	-	-
Altura mínima do espaço (cm)	458/482	458/482	458/482	458/482
Altura recomendada do espaço (cm)	500	500	500	500
Dimensões do carro de fumagem (A x L x P) (cm)	198 x 104 x 102			
Comprimento máximo do bastão (cm)	100	100	100	100
Valor de conexão para aquecimento alta pressão (kW)	155	210	250	300
Valor de conexão para aquecimento elétrico (kW)	118,8	158,4	158,4	-

